

# TOP SYSTEM CON SCALA

Composizione trabattello singolo con scala interna 135x180 cm con montaggio in sicurezza.  
Single scaffold tower composition with internal ladder cm. 135x180 cm with safe assembly system.



CONFIGURA  
IL TUO TRABATTELLLO  
CONFIGURE YOUR  
SCAFFOLD TOWER  
www.faraone.com




Classe 3  
200 Kg al mq  
Class 3  
200 Kg per sm

## SISTEMA MONTAGGIO IN SICUREZZA SAFE ASSEMBLY SYSTEM



Nuovo sistema di montaggio  
in sicurezza dei parapetti.  
New safe assembly system of the  
guard-rails frames.

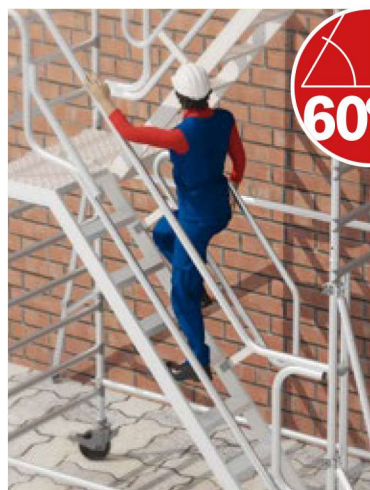

Per un accesso comodo e sicuro.  
Easy and safe access.

SU OGNI PRODOTTO VENGONO RIPORTATE LE  
INFORMAZIONI RICHIESTE DAL D.L. 81 ALLEGATO XX  
THE INFORMATION REQUESTED BY L.D. 81 ART. XX  
ARE AVAILABLE ON EACH PRODUCT

LE IMMAGINI SONO FORNITE AL SOLO SCOPO ILLUSTRATIVO  
E NON COSTITUISCONO ELEMENTO CONTRATTUALE  
THE IMAGES ARE PROVIDED FOR ILLUSTRATIVE PURPOSES ONLY  
AND DO NOT REPRESENT A CONTRACTUAL ELEMENT

certificata



ST = 1 stabilizzatore (cod. STAB1) per ogni lato - 1 stabilizer (code STAB1) for each side  
1 ST = 1 stabilizzatore (cod. STAB1) ed 1 zavorra (cod. 11.00) per ogni lato - 1 stabilizer (code STAB1) and 1 ballast (code 11.00) for each side  
2ST = 1 stabilizzatore (cod. STAB1) e 2 zavorre (cod. 11.00) per ogni lato - 1 stabilizer (code STAB1) and 2 ballasts (code 11.00) for each side  
3ST = 1 stabilizzatore (cod. STAB1) e 3 zavorre (cod. 11.00) per ogni lato - 1 stabilizer (code STAB1) and 3 ballasts (code 11.00) for each side  
4ST = 1 stabilizzatore (cod. STAB1) e 4 zavorre (cod. 11.00) per ogni lato - 1 stabilizer (code STAB1) and 4 ballasts (code 11.00) for each side

### Specifiche tecniche / Technical specifications



Misura di base 135x180 cm.  
Standard measurement 135x180 cm.

SENZA ANCORAGGIO - Classe 3 a norma en1004 del 05.05  
Without anchor - class 3 according to rule en1004 of 05.05

CON ANCORAGGIO - A norma d.l. 81/08  
With anchor - according to rule d.l. 81/08

ALTEZZA TOTALE DEL TRABATTELLLO IN METRI TOTAL HEIGHT OF THE SCAFFOLD TOWER		5.40	7.40	9.40	11.40	13.40	15.40	17.40	19.40
CODICI	DESCRIZIONE - DESCRIPTION	Pezzi	Pezzi	Pezzi	Pezzi	Pezzi	Pezzi	Pezzi	Pezzi
F135200	Fiancata - Extension frame h. 200 cm	3	5	7	9	11	13	15	17
FA135200	Fiancata aperta - Open extension frame h. 200 cm	1	1	1	1	1	1	1	1
SC180	Scala con ripiano e parapetto - Ladder with landing and guardrail	2	3	4	5	6	7	8	9
P180	Parapetto - Guardrail frame	2	2	2	2	2	2	2	2
CC180	Parapetto scala terminale - End ladder guardrail	1	1	1	1	1	1	1	1
CL180	Parapetto scala centrale - Central ladder guardrail	1	2	3	4	5	6	7	8
F135100	Fiancata - Extension frame h. 100 cm	2	2	2	2	2	2	2	2
TR180	Traversa - Brace	5	5	6	7	8	9	10	11
D180	Diagonale - Diagonal	1	1	1	1	1	1	1	1
R200	Ruota regolabile - Adjustable wheel ø 200	4	4	4	4	4	4	4	4
STAB1	Stabilizzatore - Outrigger	4	4	4	4	4	4	4	4
GR1	Primo gradino - First step	1	1	1	1	1	1	1	1
RB180	Piano con botola - Scaffold platform traphold	1	1	1	1	1	1	1	1
R180	Piano senza botola - Scaffold platform	1	1	1	1	1	1	1	1
TF180	Tav. fermapiè lunga - Long toeboard	2	2	2	2	2	2	2	2
TF135	Tav. fermapiè corta - Short toeboard	2	2	2	2	2	2	2	2
SAFETY.TM	Asta per montaggio in sicurezza Rod for safe mounting	1	1	1	1	1	1	1	1
ART. ITEM		G54	G74	G94	G1140	G1340	G1540	G1740	G1940
USO ESTERNO - OUTDOOR USE		S.A. / W.A		C.A.ogni 4 m. / W.A every 4 m					
USO INTERNO - INDOOR USE		S.A. / W.A		C.A.ogni 4 m. / W.A every 4 m					
ZAVORRE USO ESTERNO - BALLAST OUTDOOR USE		1ST	2ST	NON AMMISSIBILE / NOT ALLOWED					
ZAVORRE USO INTERNO - BALLAST INDOOR USE		ST	1ST	2ST	NON AMMISSIBILE / NOT ALLOWED				

**IMPORTANTE:** Per l'utilizzo senza ancoraggio, in alcune configurazioni, bisogna applicare le zavorre alla base come è indicato nel libretto di uso e manutenzione allegato al trabattello.


**IMPORTANT:** For internal use without anchoring, in some configurations, it is necessary to use ballast as indicated in the mobile scaffolding manual.



Comoda salita e facile accesso al piano  
grazie alla scala interna.  
Easy and convenient access to the  
platform thanks to the internal stairs.



Le traverse e i parapetti sono  
facili da montare e sganciare  
con i ganci a pressione.  
Braces and guardrails are  
easy to assembly and unhook  
thanks to the pressure hooks



Il gradino largo 8 cm offre  
un'alta resistenza e massima  
sicurezza.  
Wide 8 cm steps for high  
resistance and maximum  
safety.



Aumento del 50% la rigidità  
del trabattello e doppia  
durata nel tempo con il  
nuovo giunto in acciaio inox  
senza saldature.  
The new weldless stainless  
steel articulation improves  
the scaffold's rigidity by 50%  
and doubles its lifetime.

